TOHACO

Auto transporter

Enkelas - AA116/3518 en AA118/3518



Ontdek het uitzonderlijke comfort en laadgemak van een Tohaco aanhangwagen

De Tohaco AA116/3518 of AA118/3518 is hét topmodel enkelas autotransporter voor iedereen die kiest voor de hoogste kwaliteit en maximale zekerheid bij het vervoeren van compacte auto's of grote motoren. Onder andere ideaal achter de camper. Het luchtveersysteem stemt zich automatisch af op het gewicht van de lading. Dit zorgt voor optimale rijeigenschappen, waardoor de trailer bijzonder comfortabel, stabiel en veilig rijdt. Met de eenvoudige bediening kan de laadvloer volledig tot op de grond zakken, zodat laden en lossen gemakkelijk, snel en veilig verloopt, zonder oprijplaten. Het volautomatische luchtveersysteem is ingebouwd onder de laadvloer en bestaat uit een hoogwaardige compressor, krachtige accu, 2 luchtbalgen, 2 schokdempers en automatische niveauregeling. Het luchtveersysteem functioneert uitsluitend met een volledig aangesloten 13-polige stekker. Met een technische maximale massa van 1600kg of 1800kg.

Optioneel speciaal voor autotransport:

- Afstandsbediening om volledig zelfstandig auto's te kunnen laden en lossen.
- Luchttank om nog sneller de rijhoogte of uitstaphoogte te bereiken.
- Stalen perforatievloer geschikt voor wielbokken en spanbanden over de wielen.


Tohaco luchtgeveerde aanhangwagens
Bijzonder comfortabel
Gemakkelijk en veilig laden en lossen
Geen oprijplaten nodig
Uiterst veilig en stabiel rijden
Laag zwaartepunt
Zeer geringe oprijhoek
Beproefde techniek
Volledig Nederlands product

Scan de QR-code voor meer informatie.





WEIJER

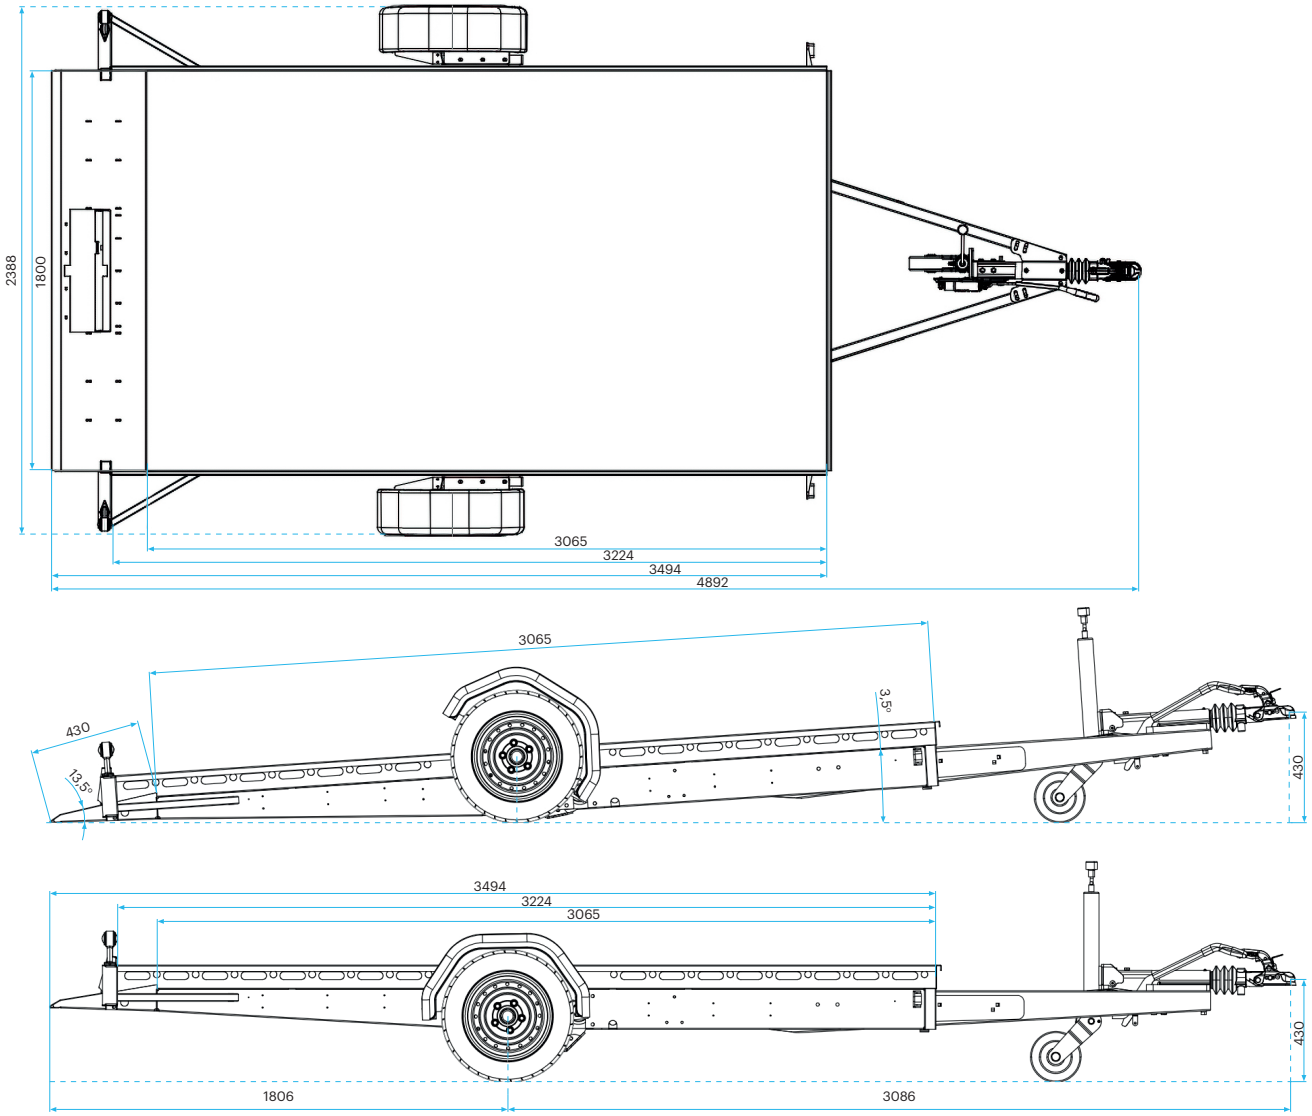

Technische specificaties	AA116/3518	AA118/3518
Totale lengte x breedte	4892 x 2388 mm	
Laadvloer lengte x breedte	3494 x 1800 mm	
Technische maximale massa	1600 kg	1800 kg
Ledig gewicht (standaard uitvoering)	483 kg	500 kg
Laadvermogen (afhankelijk van uitrusting)	1117 kg	1300 kg
Stekker	13-polig Jaeger noodzakelijk	
Luchtveersysteem	Elektronisch met automatische niveauregeling	
Inhoud compressorbox	12V, 18bar compressor met luchtdroger, ventielenblok, relais en ASCU (Air Suspension Control Unit)	
Luchttank	Geen, optioneel 5 liter	
Accu	12V, 75Ah AGM semi tractie	
Acculaadvoorzieningen	Accumonitor, laadstekker voor externe lader, ingebouwde 10A DC-DC lader via 13-polige stekker	
Valbeveiliging	Mechanische beveiliging tegen onbedoeld afzinken van de laadvloer	
Noodventielen	2, links en rechts	
Chassis	Volledig gelast, thermisch verzinkt	
Bindmogelijkheden	Bindrail voor, links, rechts (optioneel met middenbindrail, vloer uit 2 delen)	
Kentekenplaathouder	Inklapbaar en voorzien van led verlichting	
Wielophanging 1 aslijn	Onafhankelijk, luchtvering, 2 luchtbalgen, 2 schokdempers	
Wielmaat - bandenmaat	13” 6J ET30 5x112 - 195/50R13C	
Remmen	Knott, mechanisch	
Laadvloer	18mm berken multiplex met antislip coating, uit 1 deel (optioneel diverse andere vloeren)	
Steunwiel	Automatisch wegklapbaar, verzinkt, met massief rubber wiel	

WEIJER
www.weijer.nl | Leembaan 10, 5753 SL Deurne
Tel. 0493-317938 | info@weijer.nl