TOHACO

Auto transporter

Enkelas - AA116/3518eco en AA118/3518eco



Ontdek het uitzonderlijke comfort en laadgemak van een Tohaco aanhangwagen

De Tohaco enkelas autotransporter eco is het basismodel voor iedereen die kiest voor comfort, laadgemak en maximale zekerheid bij transport van bijvoorbeeld grote motoren of een cross buggy. Onder andere ideaal achter de camper. Door gebruik van luchtvering heeft de trailer bij iedere belading dezelfde optimale rijeigenschappen, waardoor deze uitzonderlijk comfortabel, stabiel en veilig rijdt.

Met het aflaatventiel laat u de laadvloer volledig tot op de grond zakken. Zo verloopt laden en lossen gemakkelijk en veilig, zonder oprijplaten. Via het vulventiel kan de trailer met een portable compressor heffen. Bijvoorbeeld met de Makita luchtpomp in de optie lijst of een eenvoudig bandenpompje. De hoogte indicatoren bij de spatborden geven nauwkeurig de juiste rijhoogte aan. Een gewichtsverschil tussen de linker- en rechterzijde is eenvoudig te corrigeren via twee kogelkranen.

Met een technische maximale massa van 1600kg of 1800kg.

- Voor volledig zelfstandig laden en lossen van auto's is het volautomatisch luchtveersysteem met optionele afstandsbediening de juiste keuze.


Tohaco luchtgeveerde aanhangwagens
Bijzonder comfortabel
Gemakkelijk en veilig laden en lossen
Geen oprijplaten nodig
Uiterst veilig en stabiel rijden
Laag zwaartepunt
Zeer geringe oprijhoek
Beproefde techniek
Volledig Nederlands product


Scan de QR-code voor meer informatie.






WEIJER

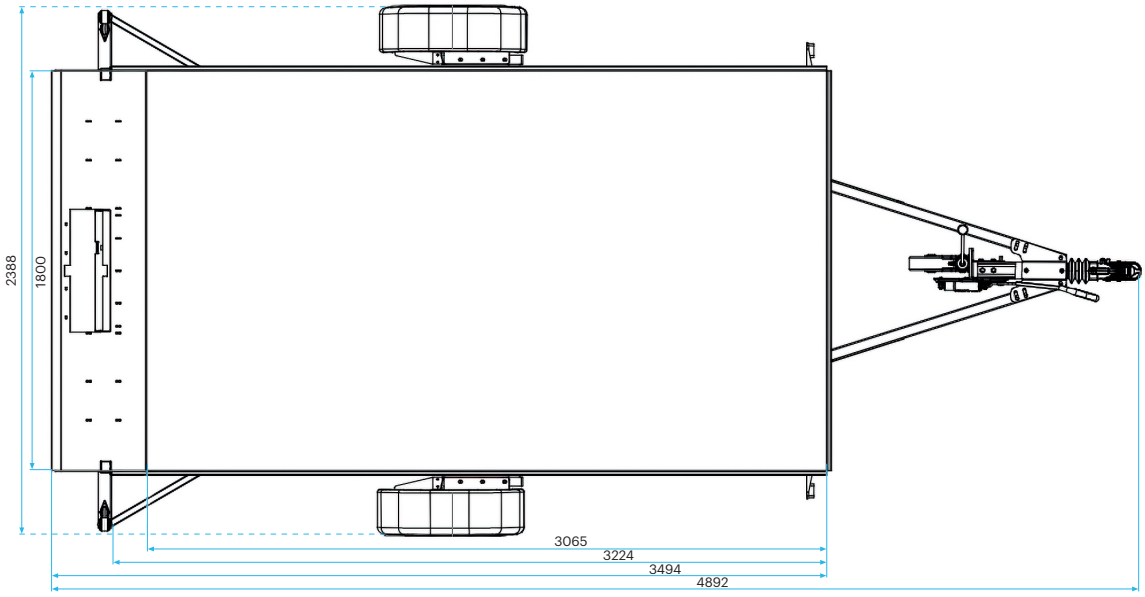

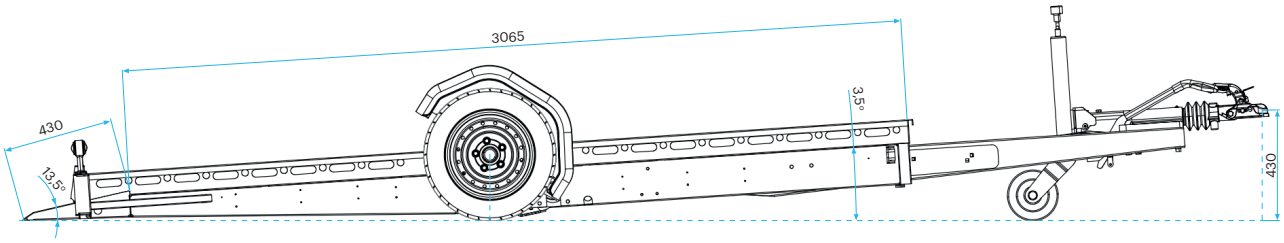

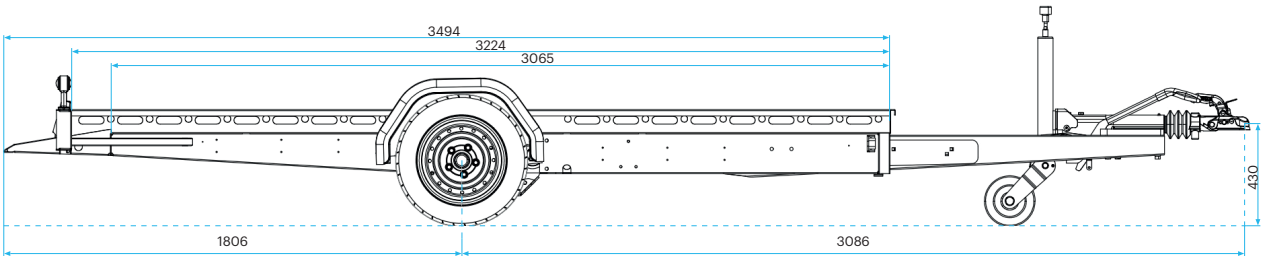

Technische specificaties	AA116/3518eco	AA118/3518eco
Totale lengte x breedte	4892 x 2388 mm	
Laadvloer lengte x breedte	3494 x 1800 mm	
Technische maximale massa	1600 kg	1800 kg
Ledig gewicht (standaard uitvoering)	453 kg	470 kg
Laadvermogen (afhankelijk van uitrusting)	1147 kg	1330 kg
Stekker	13-polig Jaeger	
Luchtveersysteem	Met externe luchtbron, bijvoorbeeld portable compressor, hoogteregeling handmatig	
Valbeveiliging	Mechanische beveiliging tegen onbedoeld afzinken van de laadvloer	
Chassis	Volledig gelast, thermisch verzinkt	
Bindmogelijkheden	Bindrail voor, links, rechts (optioneel met middenbindrail, vloer uit 2 delen)	
Kentekenplaathouder	Inklapbaar en voorzien van led verlichting	
Wielophanging 1 aslijn	Onafhankelijk, luchtvering, 2 luchtbalgen, 2 schokdempers	
Wielmaat - bandenmaat	13” 6J ET30 5x112 - 195/50R13C	
Remmen	Knott, mechanisch	
Laadvloer	18mm berken multiplex met antislip coating, uit 1 deel (optioneel diverse andere vloeren)	
Steunwiel	Automatisch wegklapbaar, verzinkt, met massief rubber wiel	

WEIJER
www.weijer.nl | Leembaan 10, 5753 SL Deurne
Tel. 0493-317938 | info@weijer.nl