TOHACO

Motor transporter

MO116/2815



Ontdek het uitzonderlijke comfort en laadgemak van een Tohaco aanhangwagen

De Tohaco MO116/2815 is hét topmodel voor motorrijders die kiezen voor de hoogste kwaliteit en maximale zekerheid bij het transport van motoren. Het luchtveersysteem stemt zich automatisch af op het gewicht van de lading. Dit zorgt voor optimale rijeigenschappen, waardoor de trailer bijzonder comfortabel, stabiel en veilig rijdt.

Met de eenvoudige bediening kan de laadvloer volledig tot op de grond zakken, zodat laden en lossen gemakkelijk en veilig verloopt, zonder oprijplaten.

Het volautomatische luchtveersysteem is ingebouwd onder de laadvloer en voorzien van een kwaliteitscompressor, krachtige accu, 2 luchtbalgen, 2 schokdempers en automatische niveauregeling.

Het luchtveersysteem functioneert uitsluitend met een volledig aangesloten 13-polige stekker.

Tohaco luchtgeveerde aanhangwagens
Bijzonder comfortabel
Gemakkelijk en veilig laden en lossen
Geen oprijplaten nodig
Uiterst veilig en stabiel rijden
Laag zwaartepunt
Zeer geringe oprijhoek
Beproefde techniek
Volledig Nederlands product


Scan de QR-code voor meer informatie.







WEIJER

www.weijer.nl
Leembaan 10
5753 SL Deurne
Tel. 0493-317938
info@weijer.nl

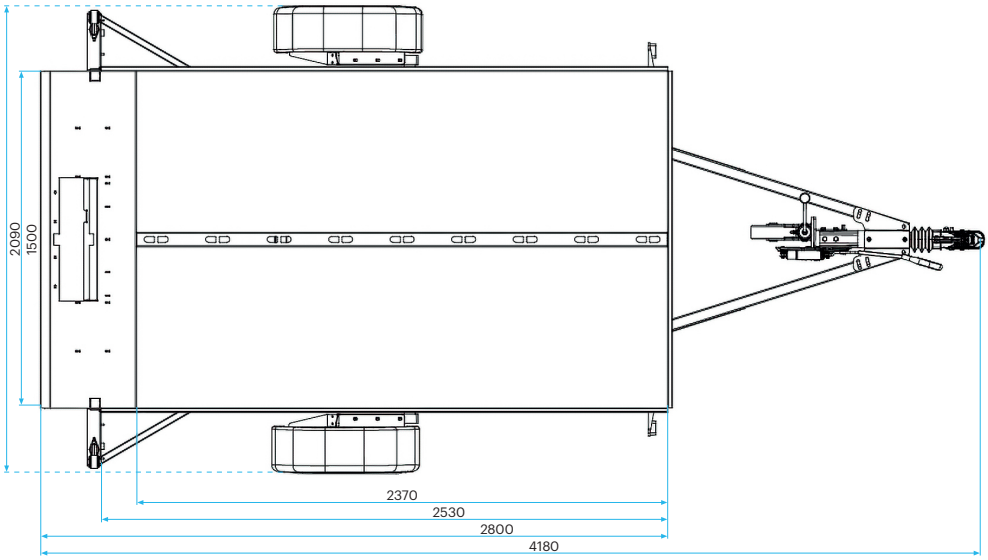

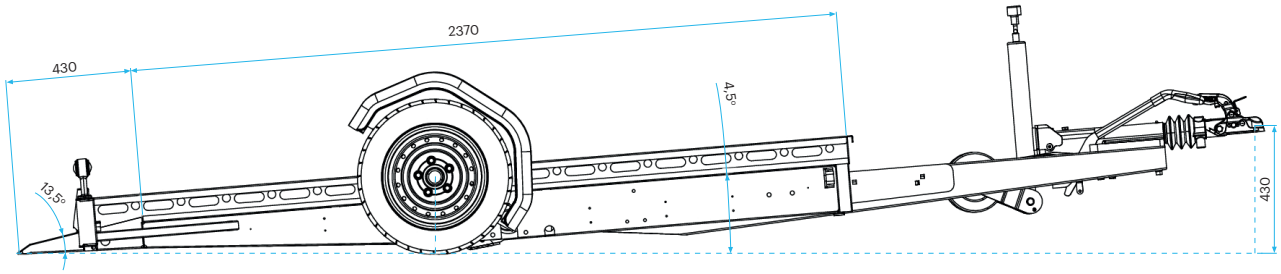

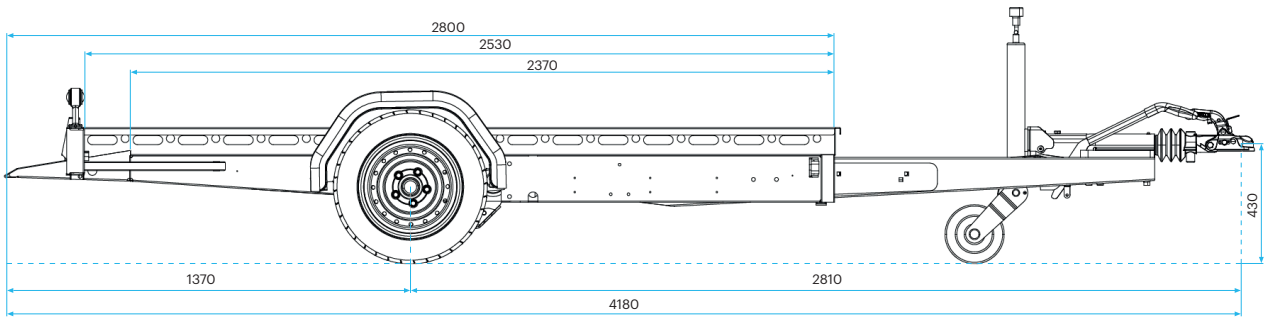

Technische specificaties	MO116/2815
Totale lengte x breedte	4210 x 2090 mm
Laadvloer lengte x breedte	2800 x 1500 mm
Technische maximale massa	1600 kg (optioneel 1800 kg)
Ledig gewicht (standaard uitvoering)	427 kg
Laadvermogen (afhankelijk van uitrusting)	ca. 1173 kg
Stekker	13-polig Jaeger noodzakelijk
Luchtveersysteem	Elektronisch met automatische niveauregeling
Inhoud compressorbox	12V, 18bar compressor met luchtdroger, ventielenblok, relais en ASCU (Air Suspension Control Unit)
Accu	12V, 75Ah AGM semi tractie
Acculaadvoorzieningen	Accumonitor, laadstekker voor externe lader, ingebouwde 10A DC-DC lader via 13-polige stekker
Valbeveiliging	Mechanische beveiliging tegen onbedoeld afzinken van de laadvloer
Noodventielen	2, links en rechts
Chassis	Volledig gelast, thermisch verzinkt
Bindmogelijkheden	Bindrail voor, links, rechts en midden (optioneel zonder middenbindrail, vloer uit 1 deel)
Kentekenplaathouder	Inklapbaar en voorzien van led verlichting
Wielophanging 1 aslijn	Onafhankelijk, luchtvering, 2 luchtbalgen, 2 schokdempers
Wielmaat - bandenmaat	13" 6J ET30 5x112 - 195/50R13C
Remmen	Knott, mechanisch
Laadvloer	18mm berken multiplex met antislip coating, volledig gesloten (optioneel diverse andere vloeren)
Steunwiel	Automatisch wegklapbaar, verzinkt, met massief rubber wiel