TOHACO

Motor transporter

MO116/2815eco



Ontdek het uitzonderlijke comfort en laadgemak van een Tohaco aanhangwagen

De Tohaco MO116/2815eco is het basismodel voor motorrijders die kiezen voor comfort, laadgemak en maximale zekerheid bij het transport van motoren. Door gebruik van luchtvering heeft de trailer bij iedere belading dezelfde optimale rijeigenschappen, waardoor deze uitzonderlijk comfortabel, stabiel en veilig rijdt.

Met het aflaatventiel laat u de laadvloer volledig tot op de grond zakken. Zo verloopt laden en lossen gemakkelijk en veilig, zonder oprijplaten.

Via het vulventiel kan de trailer met een portable compressor heffen. Bijvoorbeeld met de Makita luchtpomp in de optie lijst of een eenvoudig bandenpompje. De hoogte indicatoren bij de spatborden geven nauwkeurig de juiste rijhoogte aan.

Een gewichtsverschil tussen de linker- en rechterzijde is eenvoudig te corrigeren via twee kogelkranen.

Tohaco luchtgeveerde aanhangwagens
Bijzonder comfortabel
Gemakkelijk en veilig laden en lossen
Geen oprijplaten nodig
Uiterst veilig en stabiel rijden
Laag zwaartepunt
Zeer geringe oprijhoek
Beproefde techniek
Volledig Nederlands product


Scan de QR-code voor meer informatie.







WEIJER

www.weijer.nl
Leembaan 10
5753 SL Deurne
Tel. 0493-317938
info@weijer.nl

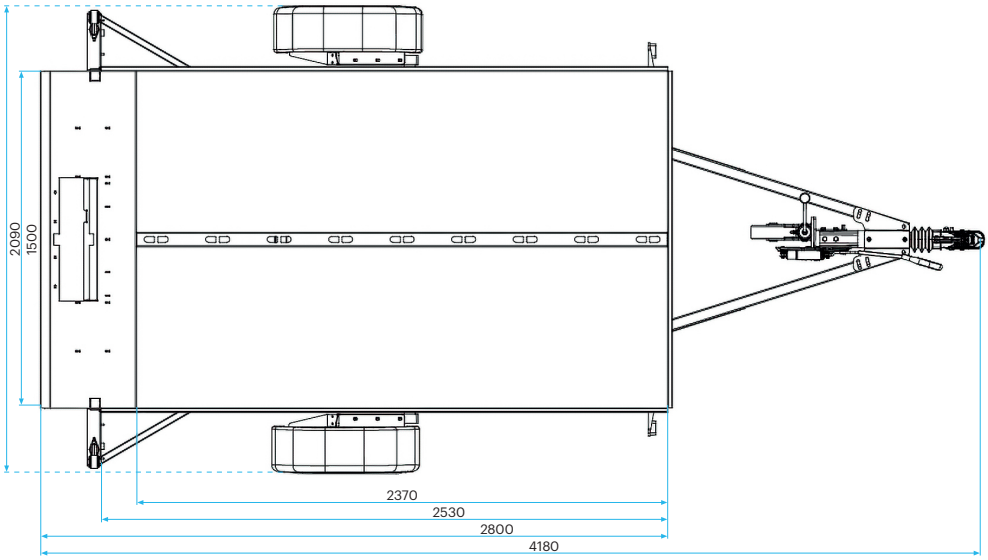

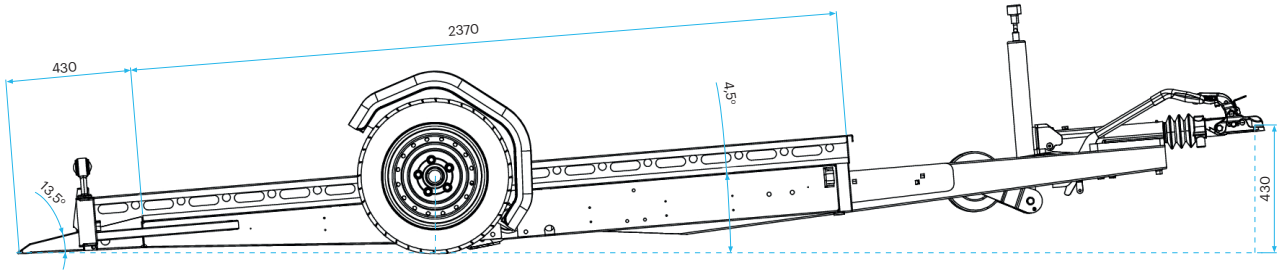

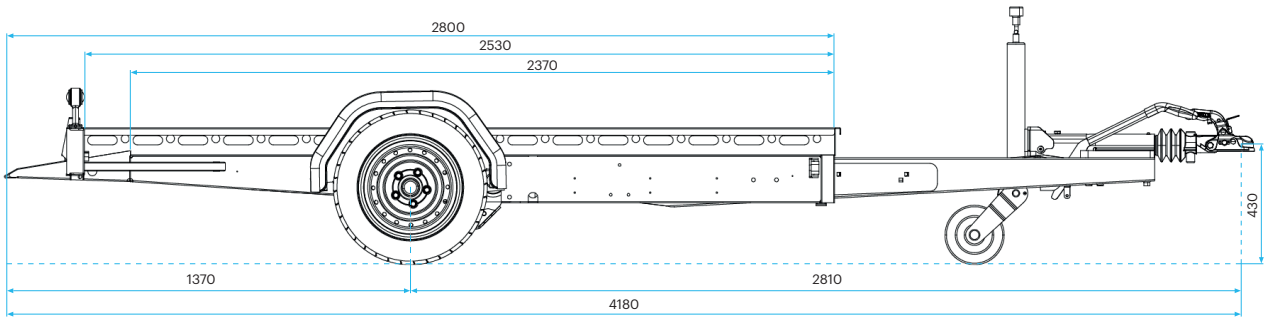

Technische specificaties	MO116/2815eco
Totale lengte x breedte	4210 x 2090 mm
Laadvloer lengte x breedte	2800 x 1500 mm
Technische maximale massa	1600 kg (optioneel 1800 kg)
Ledig gewicht (standaard uitvoering)	397 kg
Laadvermogen (afhankelijk van uitrusting)	ca. 1203 kg
Stekker	13-polig Jaeger
Luchtveersysteem	Met externe luchtbron, bijvoorbeeld portable compressor, hoogteregeling handmatig
Valbeveiliging	Mechanische beveiliging tegen onbedoeld afzinken van de laadvloer
Chassis	Volledig gelast, thermisch verzinkt
Bindmogelijkheden	Bindrail voor, links, rechts en midden (optioneel zonder middenbindrail, vloer uit 1 deel)
Kentekenplaathouder	Inklapbaar en voorzien van led verlichting
Wielophanging 1 aslijn	Onafhankelijk, luchtvering, 2 luchtbalgen, 2 schokdempers
Wielmaat - bandenmaat	13” 6J ET30 5x112 - 195/50R13C
Remmen	Knott, mechanisch
Laadvloer	18mm berken multiplex met antislip coating, volledig gesloten (optioneel diverse andere vloeren)
Steunwiel	Automatisch wegklapbaar, verzinkt, met massief rubber wiel