TOHACO

Auto transporter

Dubbelas - AA227/4520 en AA235/4520



Ontdek het uitzonderlijke comfort en laadgemak van een Tohaco aanhangwagen

De Tohaco dubbelas autotransporter is de ideale trailer voor iedereen die kiest voor topkwaliteit en maximale zekerheid bij het vervoeren van auto's. Het luchtveersysteem stemt zich automatisch af op het gewicht van de lading. Dit zorgt voor optimale rijeigenschappen, waardoor de trailer bijzonder comfortabel, stabiel en veilig rijdt. Met de eenvoudige bediening kan de laadvloer volledig tot op de grond zakken, zodat laden en lossen gemakkelijk, snel en veilig verloopt, zonder oprijplaten. Het volautomatische luchtveersysteem is ingebouwd onder de laadvloer en bestaat uit een hoogwaardige compressor, luchttank, krachtige accu, 4 luchtbalgen, 4 schokdempers en automatische niveauregeling. Het luchtveer-systeem functioneert uitsluitend met een volledig aangesloten 13-polige stekker.

Met een technische maximale massa van 2700kg of 3500kg.

Optioneel speciaal voor autotransport:

- Afstandsbediening om volledig zelfstandig auto's te kunnen laden en lossen.
- 2e compressor met extra tank om nog sneller de rijhoogte of uitstaphoogte te bereiken.
- Stalen perforatievloer geschikt voor wielbokken en spanbanden over de wielen.


Tohaco luchtgeveerde aanhangwagens
Bijzonder comfortabel
Gemakkelijk en veilig laden en lossen
Geen oprijplaten nodig
Uiterst veilig en stabiel rijden
Laag zwaartepunt
Zeer geringe oprijhoek
Beproefde techniek
Volledig Nederlands product


Scan de QR-code voor meer informatie.






WEIJER

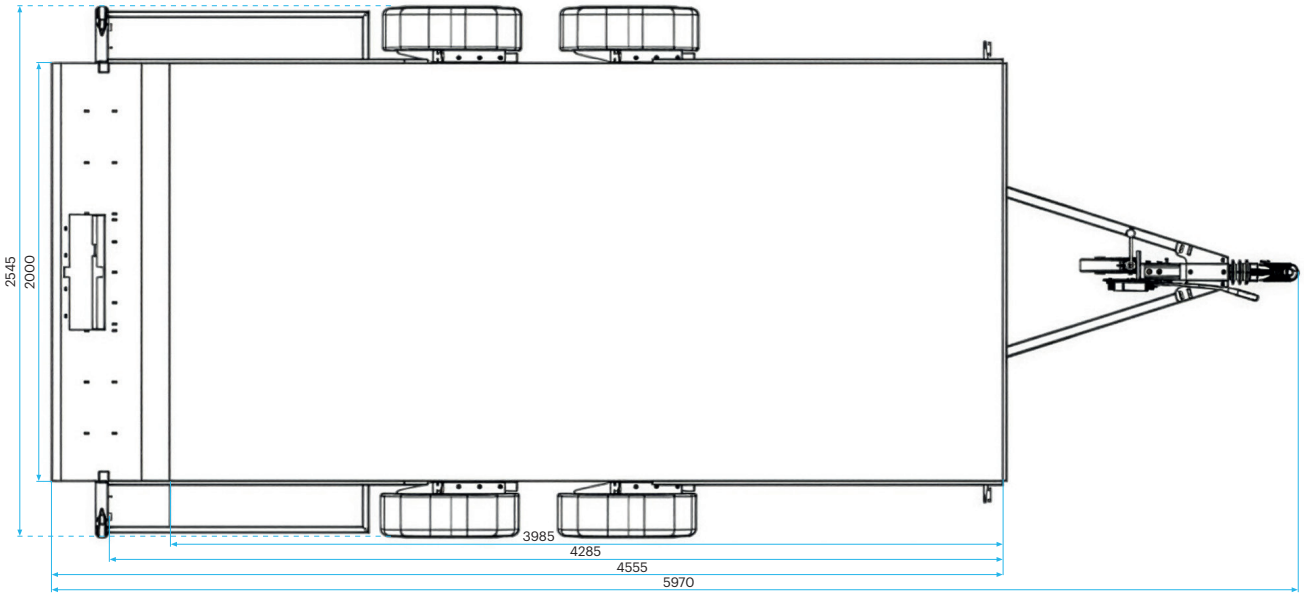

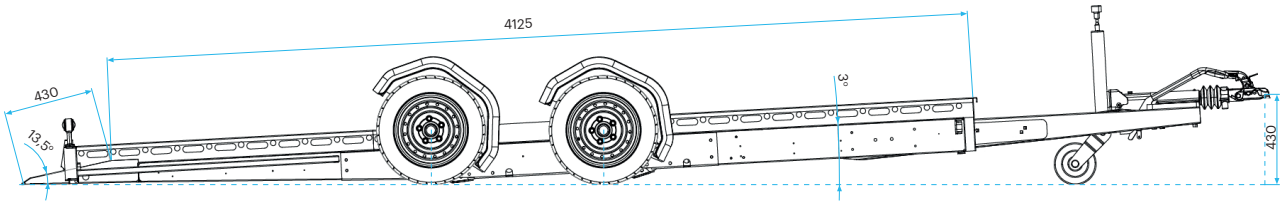

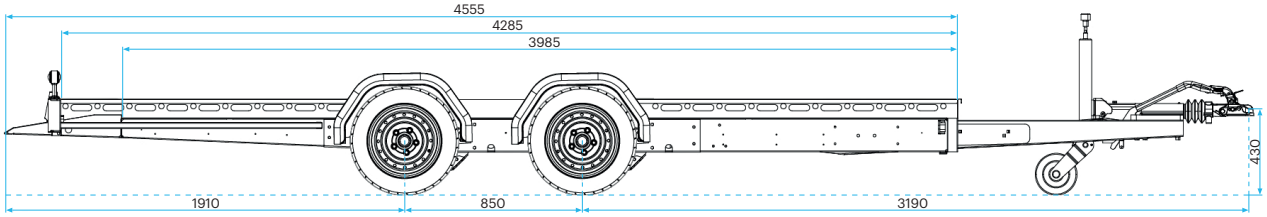

Technische specificaties	AA227/4520	AA235/4520
Totale lengte x breedte	5970 x 2545 mm	
Laadvloer lengte x breedte	4550 x 2000 mm	
Technische maximale massa	2700 kg	3500 kg
Ledig gewicht (standaard uitvoering)	783 kg	808 kg
Laadvermogen (afhankelijk van uitrusting)	1917 kg	2692 kg
Stekker	13-polig Jaeger noodzakelijk	
Luchtveersysteem	Elektronisch met automatische niveauregeling	
Inhoud compressorbox	12V, 18bar compressor met luchtdroger, ventielenblok, relais en ASCU (Air Suspension Control Unit)	
Luchttank	10 liter	
Accu	12V, 75Ah AGM semi tractie	
Acculaadvoorzieningen	Accumonitor, laadstekker voor externe lader, ingebouwde 10A DC-DC lader via 13-polige stekker	
Valbeveiliging	Mechanische beveiliging tegen onbedoeld afzinken van de laadvloer	
Noodventielen	2, links achter en rechts achter	
Chassis	Volledig gelast, thermisch verzinkt	
Bindmogelijkheden	Bindrail voor, links en rechts	
Kentekenplaathouder	Inklapbaar en voorzien van led verlichting	
Wielophanging 2 aslijnen	Onafhankelijk, luchtvering, 4 luchtbalgen, 4 schokdempers	
Wielmaat - bandenmaat	13” 6J ET30 5x112 - 195/50R13C	
Remmen	Knott, mechanisch	
Laadvloer	18mm berken multiplex met antislip coating, uit 1 deel (optioneel diverse andere vloeren)	
Steunwiel	Automatisch wegklapbaar, verzinkt, met massief rubber wiel	

WEIJER
www.weijer.nl | Leembaan 10, 5753 SL Deurne
Tel. 0493-317938 | info@weijer.nl